

Specification/standard

规范 / 标准

Specification	IEC 61984
规范	IEC 60664-1
	IEC 61373

Authentication  
认证



Insert 插芯

接插件针数	3/4
Number of contacts	
依据 IEC61984 的额定电压	
Rated voltage according to IEC61984	
额定电流	40A/10A
Rated current	
额定电压	830V
Rated voltage	
绝缘电阻	≥ 10 <sup>10</sup> Ω
Insulation resistance	
额定脉冲电压	8kV
Rated impulse voltage	
污染程度	3
Pollution degree	
材料	阻燃 PC
Material	Flame retardant PC
温度范围	-40°C~+125°C
Limiting temperatures	
阻燃等级	EN45545-2:R22/R23 UL94-V0
Flame retardant grade	
机械寿命	≥ 500 次
Mechanical life	

插针

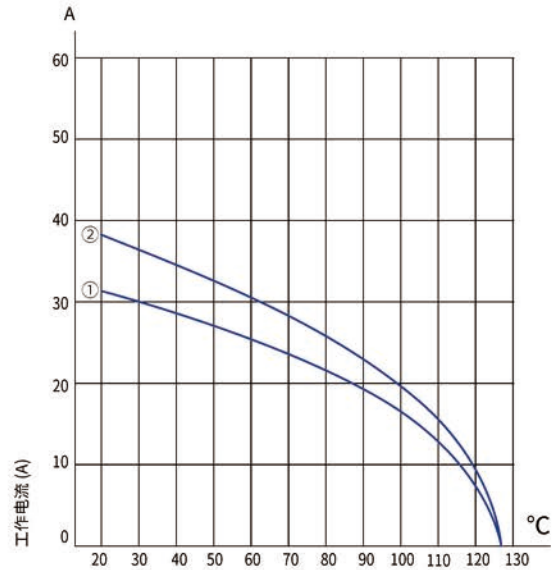
材料	铜合金
Material	Copper alloy
表面处理	镀银
Surface treatment	Silver plated
接触电阻	
Contact resistance	
- 电力区	≤ 0.5mΩ
- 信号区	≤ 2.5mΩ
冷压连接	
Crimp terminal	
- mm <sup>2</sup>	
- 电力区	1.5-6mm <sup>2</sup>
Power area	
- 信号区	(0.14-0.37) -2.5mm <sup>2</sup>
Signal area	
AWG	
- 电力区	16-10
Power area	
- 信号区	26-14
Signal area	
最大电缆直径	
Maximum cable diameter	
- 电力区	6.5mm
Power area	

Current carrying capacity

电流承载能力

连接器的电流承载能力受接触件和绝缘部件的热负荷能力限制。降额曲线在不超过允许的最高温度下，有限显示电流均匀持续地通过连接器的每个接点。测试方法参照 DIN EN 60512-5。

The current carrying capacity of the connector is limited by the thermal load capacity of the contact and insulating parts. Under the condition that the derating curve does not exceed the maximum allowable temperature, the limited display current uniformly and continuously passes through each contact of the connector. The test method refers to DIN EN 60512-5.















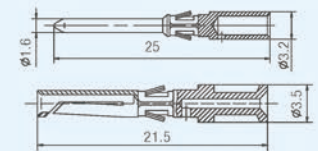









环境温度 (°C)

- ① 24B 外壳带 6 个模块，导体截面积：4mm<sup>2</sup>
- ② 24B 外壳带 6 个模块，导体截面积：6mm<sup>2</sup>







Ambient temperature (°C)

- ① 24B shell with 6 modules, conductor cross section : 4mm<sup>2</sup>
- ② 24B shell with 6 modules, conductor cross section : 6mm<sup>2</sup>

Description 描述	Specification 型号	Order number 订货号		Scale drawings 比例图	Dimension unit 尺寸单位 (mm)
		公插芯 Male	母插芯 Female		
冷压连接 冷压针 需要单独订购 Crimp terminal, crimp contacts need to be ordered separately					
	HDC-HMC3/4-MC	113060100475			
	HDC-HMC3/4-FC		113060200464		

Description 描述	Conductor section 截面积 (mm <sup>2</sup> )	Order number 订货号		Scale drawings 比例图	Dimension unit 尺寸单位 (mm)																												
		公针 Male	母针 Female																														
接触对 Contact Pairs 镀银接触电阻 ≤ 0.5mΩ Silver plated contact resistance ≤ 0.5mΩ																																	
	1.5	114020501230	114021001146		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wire gauge</th> <th colspan="2">Stripping length</th> </tr> <tr> <th>线规</th> <th>剥线长度</th> <th>线规</th> <th>剥线长度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5mm<sup>2</sup> AWG16</td> <td>9mm</td> <td>4mm<sup>2</sup> AWG12</td> <td>9mm</td> </tr> <tr> <td>2.5mm<sup>2</sup> AWG14</td> <td>9mm</td> <td>6mm<sup>2</sup> AWG10</td> <td>10mm</td> </tr> </tbody> </table>	Wire gauge		Stripping length		线规	剥线长度	线规	剥线长度	1.5mm <sup>2</sup> AWG16	9mm	4mm <sup>2</sup> AWG12	9mm	2.5mm <sup>2</sup> AWG14	9mm	6mm <sup>2</sup> AWG10	10mm												
Wire gauge		Stripping length																															
线规	剥线长度	线规	剥线长度																														
1.5mm <sup>2</sup> AWG16	9mm	4mm <sup>2</sup> AWG12	9mm																														
2.5mm <sup>2</sup> AWG14	9mm	6mm <sup>2</sup> AWG10	10mm																														
	2.5	114020501229	114021001145																														
	4	114020501228	114021001144																														
	6	114020501227	114021001141																														
镀金接触电阻 ≤ 2.5mΩ Gold plated contact resistance ≤ 2.5mΩ																																	
	0.5	115210010802	115310016102		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wire gauge</th> <th colspan="2">Stripping length</th> </tr> <tr> <th>线规</th> <th>剥线长度</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG20</td> <td colspan="2">8mm</td> </tr> <tr> <td>0.75-1mm<sup>2</sup></td> <td>AWG18</td> <td colspan="2">8mm</td> </tr> <tr> <td>1.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG16</td> <td colspan="2">8mm</td> </tr> <tr> <td>2.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG14</td> <td colspan="2">6mm</td> </tr> <tr> <td>0.14-0.37mm<sup>2</sup></td> <td>AWG26-22</td> <td colspan="2">8mm</td> </tr> </tbody> </table>	Wire gauge		Stripping length		线规	剥线长度			0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm		0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm		1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm		2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm		0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm	
Wire gauge		Stripping length																															
线规	剥线长度																																
0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm																															
0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm																															
1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm																															
2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm																															
0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm																															
	0.75-1.0	115210010804	115310016104																														
	1.5	115210010805	115310016105																														
	2.5	115210010901	115310016106																														
	0.14-0.37	115210010801	115310016101																														
镀银接触电阻 ≤ 2.5mΩ Silver plated contact resistance ≤ 2.5mΩ																																	
	0.5	115210010807	115310016108																														
	0.75-1.0	115210010809	115310016110																														
	1.5	115210010810	115310016111																														
	2.5	115210010902	115310016112																														
	0.14-0.37	115210010806	115310016107																														

\* 更多针孔详见 181、183 页，压接工具详见 180 页 -1-2，退针工具详见 179 页 -1-3

Number	Series	Scope of application	Specification	Order number	Place of production
序号	系列	适用范围	型号	订货号	产地
1	HDC-HD 系列退针器 HDC-HD series contacts retractor 	10A 公针 10A male contacts	HDC-HD-CX	113030400143	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
		10A 母针 10A female contacts	HDC-HD-CX	113030400143	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
2	HDC-HE 系列退针器 HDC-HE series contacts retractor 	16A 公针 16A male contacts	HDC-HE-CX	113030400142	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
		16A 母针 16A female contacts	HDC-HE-CX	113030400142	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
		16A 公针 16A male contacts	HDC-HE-CX/P	113030400146	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
		16A 母针 16A female contacts	HDC-HE-CX/P	113030400146	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
3	HDC-HMC 系列退针器 HDC-HMC series contacts retractor 	40A 公针 40A male contacts	HDC-HC-CX	113030400144	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
		40A 母针 40A female contacts	HDC-HC-CX	113030400144	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
		40A 公针 40A male contacts	HDC-HC-CX/P	113030400148	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
		40A 母针 40A female contactsc	HDC-HC-CX/P	113030400148	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
4	HDC-HDsub 系列退针器 HDC-HDsub series contacts retractor 	5A 公针 5A male contacts	HDC-DSUB9-CX	113030400145	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
		5A 母针 5A female contacts	HDC-DSUB9-CX	113030400145	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
5	HDC-HM200 系列退针器 HDC-HM200 series contacts retractor 	200A 公针 200A male contacts	HDC-HM200-CX	112980003652	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
		200A 母针 200A female contacts	HDC-HM200-CX	112980003652	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
6	HDC-HM2C100 系列退针器 HDC-HM2C100 series contacts retractor 	100A 公针 100A male contacts	HDC-HM2C100-CX	112980003651	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang
		100A 母针 100A female contacts	HDC-HM2C100-CX	112980003651	四川 - 绵阳 Sichuan-mianyang

 系列 / A 系列  
 系列 / B 系列  
 系列 / C 系列  
 系列 / D 系列  
 系列 / E 系列  
 系列 / F 系列  
 系列 / G 系列  
 系列 / H 系列  
 系列 / I 系列  
 系列 / J 系列  
 系列 / K 系列  
 系列 / L 系列  
 系列 / M 系列  
 系列 / N 系列  
 系列 / O 系列  
 系列 / P 系列  
 系列 / Q 系列  
 系列 / R 系列  
 系列 / S 系列  
 系列 / T 系列  
 系列 / U 系列  
 系列 / V 系列  
 系列 / W 系列  
 系列 / X 系列  
 系列 / Y 系列  
 系列 / Z 系列

重载附件



Number	Series	Crimping wire diameter	Specification	Order number	
序号	系列	压接线径	型号	订货号	
1	5A/10A 	0.34-4mm <sup>2</sup>	M22520/1-01(DMC)	531030600020	
2	16A/40A 	0.34-10mm <sup>2</sup>	KNIPLEX 四心轴压线钳 (97 52 65) KNIPLEX Four spindleCrimping pliers (97 52 65)	531030600052	
3	70A/350A 	6-120mm <sup>2</sup>	EK60/22L	531030600010	
		配套压接工装 Matching crimping tooling			
		编码 Code	名称 Name	备注 remarks	
		531030600074	EK60/22 六方带点压模 6mm <sup>2</sup> EK60/22 Hexagonal point pressing die 6mm <sup>2</sup>		
		531030600075	EK60/22 六方带点压模 10mm <sup>2</sup> EK60/22 Hexagonal point pressing die 10mm <sup>2</sup>		
		531030600076	EK60/22 六方带点压模 16mm <sup>2</sup> EK60/22 Hexagonal point pressing die 16mm <sup>2</sup>		
		531030600077	EK60/22 六方带点压模 25mm <sup>2</sup> EK60/22 Hexagonal point pressing die 25mm <sup>2</sup>		
		531030600078	EK60/22 六方带点压模 35mm <sup>2</sup> EK60/22 Hexagonal point pressing die 35mm <sup>2</sup>		
		531030600079	EK60/22 六方带点压模 50mm <sup>2</sup> EK60/22 Hexagonal point pressing die 50mm <sup>2</sup>		
		531030600066	EK60/22 六方带点压模 70mm <sup>2</sup> EK60/22 Hexagonal point pressing die 70mm <sup>2</sup>		
531030600067	EK60/22 六方带点压模 95mm <sup>2</sup> EK60/22 Hexagonal point pressing die 95mm <sup>2</sup>				
531030600068	EK60/22 六方带点压模 120mm <sup>2</sup> EK60/22 Hexagonal point pressing die 120mm <sup>2</sup>				
531030600068	EK60/22 六方带点压模 120mm <sup>2</sup> EK60/22 Hexagonal point pressing die 120mm <sup>2</sup>				
4	650A 	150-240mm <sup>2</sup>	EK120/42L	531030600100	
		配套压接工装 Matching crimping tooling			
		编码 Code	名称 Name	备注 remarks	
		531030600069	EK120/42 六方带点压模 150mm <sup>2</sup> EK120/42 Hexagonal point pressing die 150mm <sup>2</sup>		
		531030600070	EK120/42 六方带点压模 185mm <sup>2</sup> EK120/42 Hexagonal point pressing die 185mm <sup>2</sup>		
531030600071	EK120/42 六方带点压模 240mm <sup>2</sup> EK120/42 Hexagonal point pressing die 240mm <sup>2</sup>				

Number	Description	Conductor section	Order number		Scale drawings	Dimension unit																					
序号	描述 接触对	截面积 (mm <sup>2</sup> )	订货号		比例图	尺寸单位 (mm)																					
			公针 Male	母针 Female																							
1	5A Crimp contacts HDC-HDsub/M25/M2x8 series Gold plated 5A 冷压针孔 HDC-HDsub/M25/M2x8 系列 镀金	0.35	115260015501	115360015901																							
		0.5	115260015502	115360015902																							
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wire gauge</th> <th colspan="2">Stripping length</th> </tr> <tr> <th>线规</th> <th colspan="2">剥线长度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.35mm<sup>2</sup></td> <td>AWG26-22</td> <td>5mm</td> </tr> <tr> <td>0.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG22-20</td> <td>5mm</td> </tr> </tbody> </table>	Wire gauge	Stripping length		线规	剥线长度		0.35mm <sup>2</sup>	AWG26-22	5mm	0.5mm <sup>2</sup>	AWG22-20	5mm									
Wire gauge	Stripping length																										
线规	剥线长度																										
0.35mm <sup>2</sup>	AWG26-22	5mm																									
0.5mm <sup>2</sup>	AWG22-20	5mm																									
2	10A Crimp contacts HDC-HD series Cone type teeth+Cleavage Gold plated 10A 冷压针孔 HDC-HD 系列 锥形齿 + 劈槽 镀金	0.5	113020100913	113020601218																							
		0.75-1.0	113020100918	113020601325																							
		1.5	113020100919	113020601323																							
		2.5	113020100922	113020601327																							
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wire gauge</th> <th colspan="2">Stripping length</th> </tr> <tr> <th>线规</th> <th colspan="2">剥线长度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG20</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>0.75-1mm<sup>2</sup></td> <td>AWG18</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>1.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG16</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>2.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG14</td> <td>6mm</td> </tr> <tr> <td>0.14-0.37mm<sup>2</sup></td> <td>AWG26-22</td> <td>8mm</td> </tr> </tbody> </table>	Wire gauge	Stripping length		线规	剥线长度		0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm	0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm	1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm	2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm	0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm
Wire gauge	Stripping length																										
线规	剥线长度																										
0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm																									
0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm																									
1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm																									
2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm																									
0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm																									
3	10A Crimp contacts HDC-HD series Cone type teeth+Cleavage Silver plated 10A 冷压针孔 HDC-HD 系列 锥形齿 + 劈槽 镀银	0.5	113020100916	113020601321																							
		0.75-1.0	113020100811	113020601195																							
		1.5	113020100920	113020601324																							
		2.5	113020100813	113020601197																							
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wire gauge</th> <th colspan="2">Stripping length</th> </tr> <tr> <th>线规</th> <th colspan="2">剥线长度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG20</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>0.75-1mm<sup>2</sup></td> <td>AWG18</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>1.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG16</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>2.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG14</td> <td>6mm</td> </tr> <tr> <td>0.14-0.37mm<sup>2</sup></td> <td>AWG26-22</td> <td>8mm</td> </tr> </tbody> </table>	Wire gauge	Stripping length		线规	剥线长度		0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm	0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm	1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm	2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm	0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm
Wire gauge	Stripping length																										
线规	剥线长度																										
0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm																									
0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm																									
1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm																									
2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm																									
0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm																									
4	10A Crimp contacts HDC-HD series Two lobes teeth sleeve +Cleavage Gold plated 10A 冷压针孔 HDC-HD 系列 两瓣齿套 + 劈槽 镀金	0.5	115210010802	115310016102																							
		0.75-1.0	115210010804	115310016104																							
		1.5	115210010805	115310016105																							
		2.5	115210010901	115310016106																							
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wire gauge</th> <th colspan="2">Stripping length</th> </tr> <tr> <th>线规</th> <th colspan="2">剥线长度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG20</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>0.75-1mm<sup>2</sup></td> <td>AWG18</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>1.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG16</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>2.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG14</td> <td>6mm</td> </tr> <tr> <td>0.14-0.37mm<sup>2</sup></td> <td>AWG26-22</td> <td>8mm</td> </tr> </tbody> </table>	Wire gauge	Stripping length		线规	剥线长度		0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm	0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm	1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm	2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm	0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm
Wire gauge	Stripping length																										
线规	剥线长度																										
0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm																									
0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm																									
1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm																									
2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm																									
0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm																									
5	10A Crimp contacts HDC-HD series Two lobes teeth sleeve +Cleavage Silver plated 10A 冷压针孔 HDC-HD 系列 两瓣齿套 + 劈槽 镀银	0.5	115210010807	115310016108																							
		0.75-1.0	115210010809	115310016110																							
		1.5	115210010810	115310016111																							
		2.5	115210010902	115310016112																							
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wire gauge</th> <th colspan="2">Stripping length</th> </tr> <tr> <th>线规</th> <th colspan="2">剥线长度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG20</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>0.75-1mm<sup>2</sup></td> <td>AWG18</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>1.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG16</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>2.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG14</td> <td>6mm</td> </tr> <tr> <td>0.14-0.37mm<sup>2</sup></td> <td>AWG26-22</td> <td>8mm</td> </tr> </tbody> </table>	Wire gauge	Stripping length		线规	剥线长度		0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm	0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm	1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm	2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm	0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm
Wire gauge	Stripping length																										
线规	剥线长度																										
0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm																									
0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm																									
1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm																									
2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm																									
0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm																									
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wire gauge</th> <th colspan="2">Stripping length</th> </tr> <tr> <th>线规</th> <th colspan="2">剥线长度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG20</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>0.75-1mm<sup>2</sup></td> <td>AWG18</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>1.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG16</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>2.5mm<sup>2</sup></td> <td>AWG14</td> <td>6mm</td> </tr> <tr> <td>0.14-0.37mm<sup>2</sup></td> <td>AWG26-22</td> <td>8mm</td> </tr> </tbody> </table>	Wire gauge	Stripping length		线规	剥线长度		0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm	0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm	1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm	2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm	0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm
Wire gauge	Stripping length																										
线规	剥线长度																										
0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm																									
0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm																									
1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm																									
2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm																									
0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm																									

5A 系列 / 10A 系列 / 15A 系列 / 20A 系列 / 25A 系列 / 30A 系列 / 35A 系列 / 40A 系列 / 45A 系列 / 50A 系列 / 55A 系列 / 60A 系列 / 65A 系列 / 70A 系列 / 75A 系列 / 80A 系列 / 85A 系列 / 90A 系列 / 95A 系列 / 100A 系列 / 105A 系列 / 110A 系列 / 115A 系列 / 120A 系列 / 125A 系列 / 130A 系列 / 135A 系列 / 140A 系列 / 145A 系列 / 150A 系列 / 155A 系列 / 160A 系列 / 165A 系列 / 170A 系列 / 175A 系列 / 180A 系列 / 185A 系列 / 190A 系列 / 195A 系列 / 200A 系列 / 205A 系列 / 210A 系列 / 215A 系列 / 220A 系列 / 225A 系列 / 230A 系列 / 235A 系列 / 240A 系列 / 245A 系列 / 250A 系列 / 255A 系列 / 260A 系列 / 265A 系列 / 270A 系列 / 275A 系列 / 280A 系列 / 285A 系列 / 290A 系列 / 295A 系列 / 300A 系列 / 305A 系列 / 310A 系列 / 315A 系列 / 320A 系列 / 325A 系列 / 330A 系列 / 335A 系列 / 340A 系列 / 345A 系列 / 350A 系列 / 355A 系列 / 360A 系列 / 365A 系列 / 370A 系列 / 375A 系列 / 380A 系列 / 385A 系列 / 390A 系列 / 395A 系列 / 400A 系列 / 405A 系列 / 410A 系列 / 415A 系列 / 420A 系列 / 425A 系列 / 430A 系列 / 435A 系列 / 440A 系列 / 445A 系列 / 450A 系列 / 455A 系列 / 460A 系列 / 465A 系列 / 470A 系列 / 475A 系列 / 480A 系列 / 485A 系列 / 490A 系列 / 495A 系列 / 500A 系列 / 505A 系列 / 510A 系列 / 515A 系列 / 520A 系列 / 525A 系列 / 530A 系列 / 535A 系列 / 540A 系列 / 545A 系列 / 550A 系列 / 555A 系列 / 560A 系列 / 565A 系列 / 570A 系列 / 575A 系列 / 580A 系列 / 585A 系列 / 590A 系列 / 595A 系列 / 600A 系列 / 605A 系列 / 610A 系列 / 615A 系列 / 620A 系列 / 625A 系列 / 630A 系列 / 635A 系列 / 640A 系列 / 645A 系列 / 650A 系列 / 655A 系列 / 660A 系列 / 665A 系列 / 670A 系列 / 675A 系列 / 680A 系列 / 685A 系列 / 690A 系列 / 695A 系列 / 700A 系列 / 705A 系列 / 710A 系列 / 715A 系列 / 720A 系列 / 725A 系列 / 730A 系列 / 735A 系列 / 740A 系列 / 745A 系列 / 750A 系列 / 755A 系列 / 760A 系列 / 765A 系列 / 770A 系列 / 775A 系列 / 780A 系列 / 785A 系列 / 790A 系列 / 795A 系列 / 800A 系列 / 805A 系列 / 810A 系列 / 815A 系列 / 820A 系列 / 825A 系列 / 830A 系列 / 835A 系列 / 840A 系列 / 845A 系列 / 850A 系列 / 855A 系列 / 860A 系列 / 865A 系列 / 870A 系列 / 875A 系列 / 880A 系列 / 885A 系列 / 890A 系列 / 895A 系列 / 900A 系列 / 905A 系列 / 910A 系列 / 915A 系列 / 920A 系列 / 925A 系列 / 930A 系列 / 935A 系列 / 940A 系列 / 945A 系列 / 950A 系列 / 955A 系列 / 960A 系列 / 965A 系列 / 970A 系列 / 975A 系列 / 980A 系列 / 985A 系列 / 990A 系列 / 995A 系列 / 1000A 系列

重载附件



10A Crimp contacts HDC-HD series Two lobes teeth sleeve+wrap reed Gold plated 6  
 10A Crimp contacts HDC-HD series Two lobes teeth sleeve+wrap reed Silver plated 7  
 10A Crimp contacts HDC-HD series Cone type teeth+wrap reed Gold plated 8  
 10A Crimp contacts HDC-HD series Cone type teeth+wrap reed Silver plated 9  
 16A Crimp contacts HDC-HE series Gold plated 10  
 16A Crimp contacts HDC-HE series Silver plated 11

Number 序号	Description 描述 接触对	Conductor section 截面积 (mm <sup>2</sup> )	Order number 订货号		Scale drawings 比例图	Dimension unit 尺寸单位 (mm)
			公针 Male	母针 Female		
10A Crimp contacts HDC-HD series Two lobes teeth sleeve+wrap reed Gold plated 6	Contact Pairs 10A 冷压针孔 HDC-HD 系列 两瓣齿套 + 包簧片 镀金	0.5	115210010802	115310015702		
		0.75-1.0	115210010804	115310015704		
		1.5	115210010805	115310015705		
		2.5	115210010901	115310015801		
		0.14-0.37	115210010801	115310015701		
10A Crimp contacts HDC-HD series Two lobes teeth sleeve+wrap reed Silver plated 7	10A 冷压针孔 HDC-HD 系列 两瓣齿套 + 包簧片 镀银	0.5	115210010807	115310015707		
		0.75-1.0	115210010809	115310015709		
		1.5	115210010810	115310015710		
		2.5	115210010902	115310015802		
		0.14-0.37	115210010806	115310015706		
10A Crimp contacts HDC-HD series Cone type teeth+wrap reed Gold plated 8	10A 冷压针孔 HDC-HD 系列 锥齿套 + 包簧片 镀金	0.5	113020100913	115310017302		
		0.75-1.0	113020100918	115310017304		
		1.5	113020100919	115310017305		
		2.5	113020100922	115310017306		
		0.14-0.37	113020100915	115310017301		
10A Crimp contacts HDC-HD series Cone type teeth+wrap reed Silver plated 9	10A 冷压针孔 HDC-HD 系列 锥齿套 + 包簧片 镀银	0.5	113020100916	115310017308		
		0.75-1.0	113020100811	115310017310		
		1.5	113020100920	115310017311		
		2.5	113020100813	115310017312		
		0.14-0.37	113020100812	115310017307		
16A Crimp contacts HDC-HE series Gold plated 10	16A 冷压针孔 HDC-HE 系列 镀金	0.14-0.37	114020501613	114021001576		
		0.5	114020501612	114021001577		
		0.75-1.0	114020501610	114021001582		
		1.5	114020501620	114021001591		
		2.5	114020501618	114021001590		
16A Crimp contacts HDC-HE series Silver plated 11	16A 冷压针孔 HDC-HE 系列 镀银	4.0	114020501619	114021001581		
		0.14-0.37	114020501621	114021001592		
		0.5	114020501622	114021001593		
		0.75-1.0	114020501624	114021001595		
		1.5	114020501576	114021001550		

Wire gauge		Stripping length
线规		剥线长度
0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm
0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm
1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm
2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm
0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm

Wire gauge		Stripping length
线规		剥线长度
0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	8mm
0.75-1mm <sup>2</sup>	AWG18	8mm
1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	8mm
2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	6mm
0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	8mm

Wire gauge		Stripping length
线规		剥线长度
0.5mm <sup>2</sup>	AWG20	7.5mm
0.75mm <sup>2</sup>	AWG18	7.5mm
1mm <sup>2</sup>	AWG18	7.5mm
1.5mm <sup>2</sup>	AWG16	7.5mm
2.5mm <sup>2</sup>	AWG14	7.5mm
4mm <sup>2</sup>	AWG12	7.5mm
0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG26-22	7.5mm